



## 4. Stromversorgung

Der 230 Volt Netzanschluss des NTBA dient ausschließlich der Stromversorgung der angeschlossenen Endgeräte, die direkt am NTBA angeschlossen sind. Es können maximal 4 Endgeräte vom NTBA gespeist werden.


Bei Anschluss einer Tk-Anlage mit eigener Stromversorgung (Tk-Anlage, Nebenstellenanlage) an den NTBA ist ein Netzanschluss nicht erforderlich.

Mit dem Anschluss der Stromversorgung ist die Montage des NTBA beendet.

## 5. Grundregeln beim Anschließen von Endgeräten

- > Analoge Endgeräte, die Sie bereits aus dem analogen Telefonnetz kennen, können nur an Terminaladaptern, a/b-Ports von ISDN-Tk-Anlagen oder an einigen ISDN-PC-Karten mit entsprechender a/b-Schnittstelle angeschlossen werden.
- > Es können höchstens acht ISDN-Endgeräte gleichzeitig an einen S<sub>0</sub>-Bus (Schnittstelle für mehrere ISDN-Dosen) angeschlossen werden – Ausnahme: Endgeräte, die als Nebenstelle an eine Tk-Anlage angeschlossen sind. Die Tk-Anlage zählt als ein Endgerät.
- > Höchstens vier ISDN-Telefone ohne eigene Stromversorgung können gleichzeitig an einen S<sub>0</sub>-Bus angeschlossen werden.
- > Kostenfreie interne Verbindungen sind nur zwischen Endgeräten möglich, die als Nebenstelle an dieselbe Tk-Anlage angeschlossen sind.

## 6. Welche Anschlussmöglichkeiten bietet der ISDN-Basisanschluss?

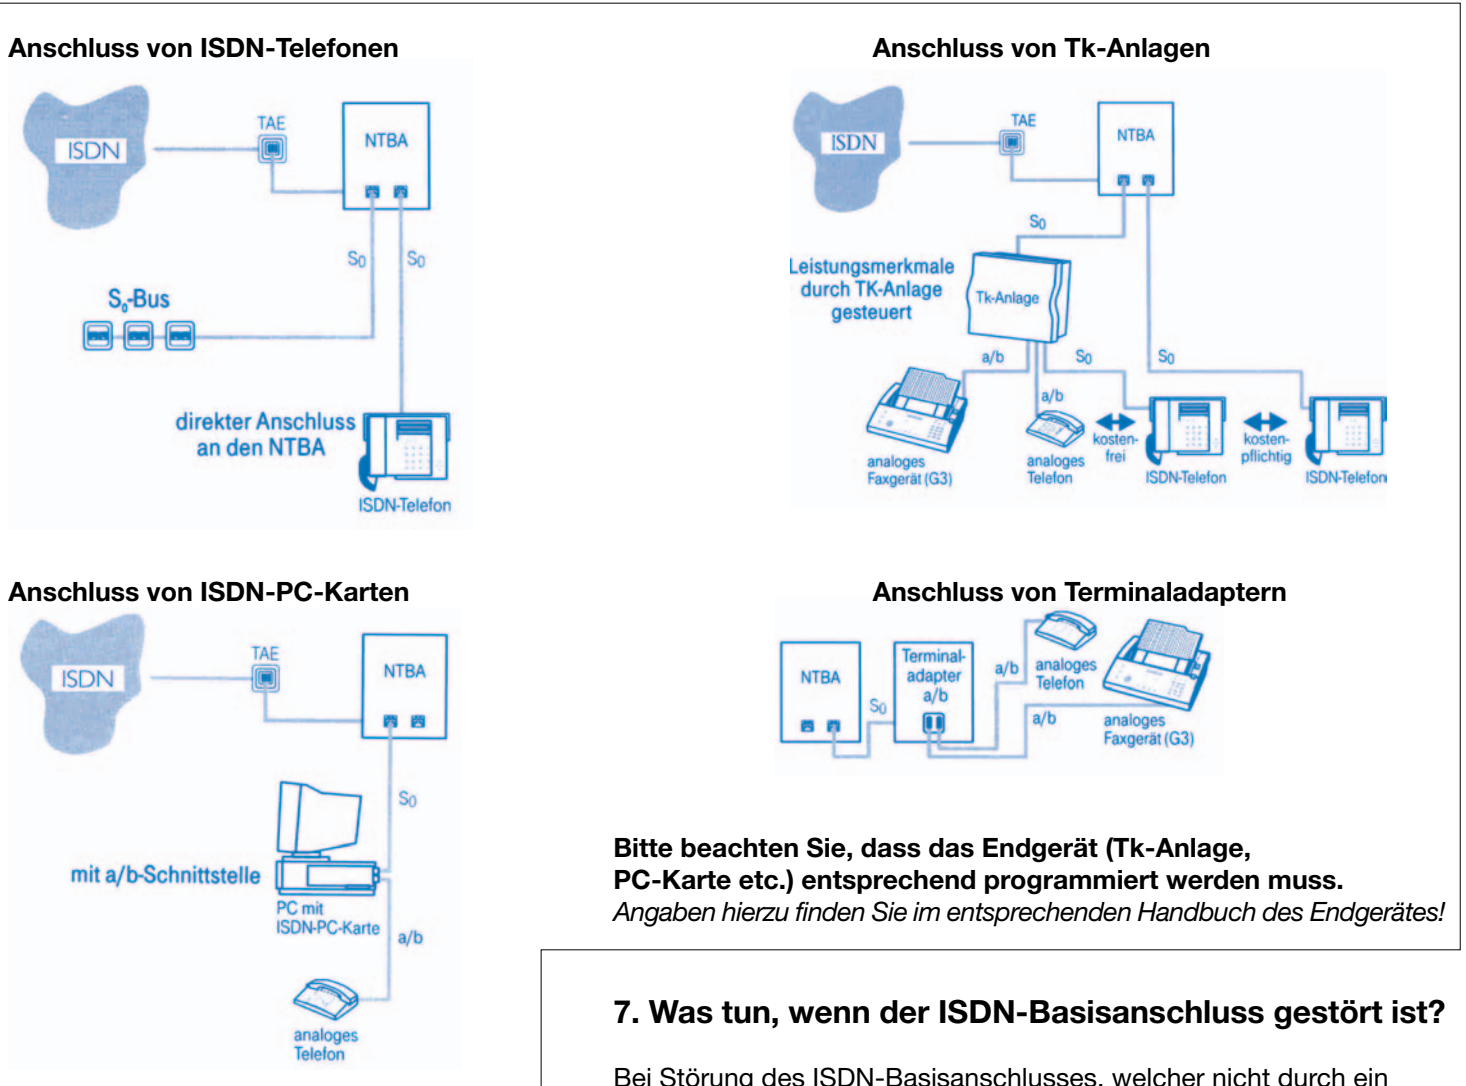

## 7. Was tun, wenn der ISDN-Basisanschluss gestört ist?

Bei Störung des ISDN-Basisanschlusses, welcher nicht durch ein defektes Endgerät verursacht wird, wenden Sie sich bitte an unsere **kostenlose Hotline** unter der Rufnummer: **0800/3393835**.